




ŚRUBY KLATKOWE

Dostępne materiały:

Klatka nierdzewna

Śruba stal ocynkowana

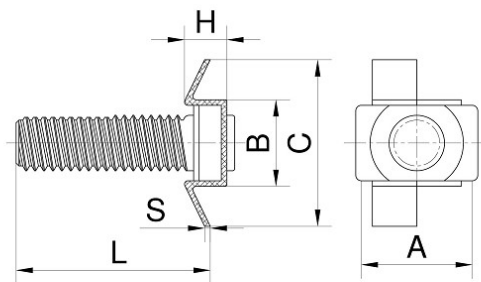

Gwint	L = grubość zacisku	Kod produktu	H	A	B	C	S	Otwór +/- 0,1
M5	0,5 - 0,6	M5-V90-1	3,4	11	8,5	16,5	0,4	9 x 9
M5	0,7 - 0,8	M5-V90-2	3,6	11	8,5	16,5	0,4	9 x 9
M5	0,9 - 1,0	M5-V90-3	3,8	11	8,5	16,5	0,4	9 x 9
M5	1,2 - 1,3	M5-V90-4	4,1	11	8,5	16,5	0,4	9 x 9
M5	1,5 - 1,6	M5-V90-5	4,4	11	8,5	16,5	0,4	9 x 9
M5	1,7 - 1,8	M5-V90-6	4,6	11	8,5	16,5	0,4	9 x 9
M5	2,0 - 2,1	M5-V90-7	4,9	11	8,5	16,5	0,4	9 x 9
M6	0,5 - 0,6	M6-V11-1	3,9	14	10,6	18	0,5	11 x 11
M6	0,7 - 0,8	M6-V11-2	4,1	14	10,6	18	0,5	11 x 11
M6	0,9 - 1,0	M6-V11-3	4,3	14	10,6	18	0,5	11 x 11
M6	1,2 - 1,3	M6-V11-4	4,6	14	10,6	18	0,5	11 x 11
M6	1,5 - 1,6	M6-V11-5	4,9	14	10,6	18	0,5	11 x 11
M6	1,7 - 1,8	M6-V11-6	5,1	14	10,6	18	0,5	11 x 11
M6	2,0 - 2,1	M6-V11-7	5,4	14	10,6	18	0,5	11 x 11
M8	0,5 - 0,6	M8-V13-1	4,7	16	12,5	19,5	0,5	13 x 13
M8	0,7 - 0,8	M8-V13-2	4,9	16	12,5	19,5	0,5	13 x 13
M8	0,9 - 1,0	M8-V13-3	5,1	16	12,5	19,5	0,5	13 x 13
M8	1,2 - 1,3	M8-V13-4	5,4	16	12,5	19,5	0,5	13 x 13
M8	1,5 - 1,6	M8-V13-5	5,7	16	12,5	19,5	0,5	13 x 13
M8	1,7 - 1,8	M8-V13-6	5,9	16	12,5	19,5	0,5	13 x 13
M8	2,0 - 2,1	M8-V13-7	6,2	16	12,5	19,5	0,5	13 x 13